


**EINRADWALZEN
BW 55 E**

LEISTUNGSDATEN

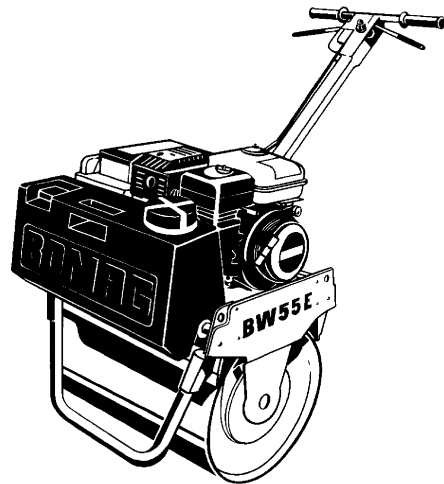

Gerätetyp	Mengenleistung (m ³ /h) bei empfohlenen Schichtdicken im Erdbau		
	Kies/Sand	Mischboden	Schluff, Ton
BW 55 E	15-23	15-23	

Gerätetyp	Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltstichtdicken		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 55 E	4-8	6-10	

Technische Daten

Frachtangaben in m3

BW 55 E


0,671

Standardausrüstung

- Wasserberieselung
- Schwingungsgedämpfte Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Abstreifer vorne und hinten
- Abschaltautomatik bei Ölmenge
- Einpunktaufhängung
- Sicherheitsschaltung
- Rückfahrerschutzvorrichtung
- Sicherheitsstützen vorne und hinten
- 3-2-1 Garantie

Zusatzrüstung

- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Service Kit

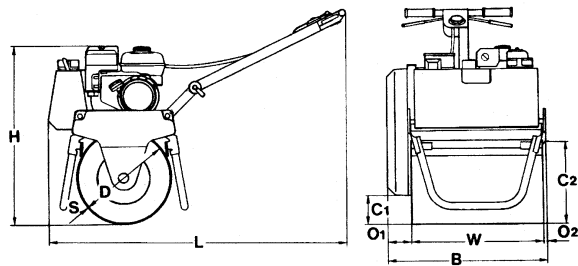

Maße in mm

	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
BW 55 E	678	125	330	400	900	1100	100	18	5	560

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	161
Eigengewicht	kg	151
Statische Linienlast CECE	kg/cm	2,9

Abmessungen

Arbeitsbreite	mm	560
---------------	----	-----

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1) vorwärts	km/h	0- 1,1
Fahrgeschwindigkeit (1) rückwärts	km/h	0- 1,1
Fahrgeschwindigkeit (2) vorwärts	km/h	0- 1,6
Fahrgeschwindigkeit (2) rückwärts	km/h	0- 1,6
Max. Steigfähigkeit ohne/mit Vibration	%	25/20

Antrieb

Motorhersteller	Honda	
Typ	GX 120	
Abgasstufe	3	
Kühlung	Luft	
Anzahl der Zylinder	1	
Leistung ISO 9249	kW	2,2
Drehzahl	min-1	2.750
Kraftstoff	Benzin	
Anlassvorrichtung	Reversierstarter	
Antriebsart	mech.	

Erregersystem

Antriebsart	mech.	
Frequenz	Hz	77
Amplitude	mm	0,50
Zentrifugalkraft	kN	10

Berieselungs-Einrichtung

Berieselungsart	Schwerkraft
-----------------	-------------

Füllmengen

Kraftstoff	l	2,5
Wasser	l	16,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 620 02 001

280213 Sa07

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

