



In dieser Maschine Standard:

- ✓ Anschluss für Schraubadapter - Bagger und Radlader
- ✓ Wartungsfreie Wellenlagerung
- ✓ Wartungsdeckel für die Ketten


Optional:

- ✓ Schockventil
- ✓ Bagger- und Radladeranschluss kombiniert
- ✓ Überlaufschutz zum Erhöhen des Volumens

Voraussetzungen Trägergerät:

- ✓ Bagger ab 3 t
- ✓ Druck 250 bar / Ölmenge ab 50-60 l/min

Ecoline

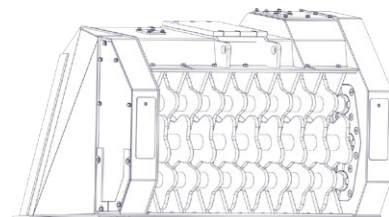

	TSE.082	TSE.103
Bagger-/Radlader	Bagger ab 3t, Radlader auf Anfrage	Bagger ab 5t, Radlader auf Anfrage
Schnittbreite	820 mm	1000 mm
Wellen	2	3
Inhalt	0,3 m ³	0,40 m ³
Öffnung	Höhe 500 mm Breite 856 mm Tiefe 460 mm	Höhe 740 mm Breite 1000 mm Tiefe 750 mm
Siebfläche	0,36 m ²	0,6 m ²
Gewicht ohne Kopfplatte	440 kg	540 kg
Max. Höhe	693 mm	870 mm
Max. Breite	1110 mm	1260 mm
Max. Tiefe	929 mm	1100 mm
Hydraulik Motor	Parker TF	Parker TF
Größe/Schluckvolumen	195 ccm	195 ccm
Leistung	22 kW	22 kW
Drehmoment Nm	365/560	365/560
Lecköl	nicht erforderlich	nicht erforderlich