

Technisches Datenblatt :

HYDRAULISCHE SEILWINDE



Benefits

- <
- Verwandelt Ihren Teleskoplader in einen Kran.
- <
- Extrem schnelle Umsetzung auf dem MANITOU-Gabelträger.
- <
- Einfaches Steuern aus der Kabine oder mit der Fernbedienung der Maschine (optional).
- <
- Schnelle und präzise Bewegungen.

Technical characteristics


- Hydraulischer Motor + automatischer Bewegungsstopp am Seilende.
- Ölgetränkte Negativbremse.
- Doppelter oder vierfacher Seilzug (je nach Typ).
- Homologierter, drehbarer, selbstsichernder Haken.
- Windenständer mit Hülse für die Handhabung der Gabel.
- Hinweis: Die unten angegebenen Abmessungen gelten für die Winde auf dem Ständer.

Technische Merkmale		Seilwinde 3T (a)	Seilwinde 3T (b)	Seilwinde 3T TD	Seilwinde 4T	Seilwinde 5T (a)	Seilwinde 7.2T	W 3000 / 23M	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 25M
Lastschwerpunkt (mm)	c	320	320	320	350	350	192	320	320	320	-
Kapazität											
Maximale seitliche Reichweite (mm)	r1	519	515	689	541	541	238	519	515	689	-
Arbeitshöhe (mm)	h21	24000	33000	46000	24000	24000	36000	24000	33000	46000	-
Tragfähigkeit (kg)		3000	3000	3000	4000	5000	7200	3000	3000	3000	6000
Dimensions											
Gesamtlänge (mm)	l1	900	900	900	900	900	1200	900	900	900	-
Gewicht und Reifengröße											
Gesamthöhe (mm)	h17	1869	1869	1869	1869	1869	2408	1869	1869	1869	-
Breite (mm)		1080	1080	1080	1080	1080	1223	1080	1080	1080	-
Tiefe (mm)	p5	763	763	839	838	838	638	763	763	839	838
Gewicht (kg)		310	320	480	420	420	700	395	320	480	420
Kabellänge (mm)		49000	70000	48000	51000	51000	76000	49000	70000	48000	51000
Kabelbaum		Kabelbaum 1	Kabelbaum 1	Direkt	Kabelbaum 1	Kabelbaum 1	Kabelbaum 1	Kabelbaum 1	Kabelbaum 1	Direkt	Kabelbaum 1
Arbeitsparameter											
Maschinenrüstung		Hydraulikleitung	Hydraulikleitung	Hydraulikleitung	Hydraulikleitung	Hydraulikleitung	Hydraulikleitung	Hydraulikleitung	-	-	-
Arbeitshöhe/offenes Anbaugerät (mm)		24000	33000	46000	24000	24000	36000	24000	33000	46000	25000
Haken Geschwindigkeit (m/mn)		24	24	48	22	22	19	24	24	48	-
Hydraulik		false	false	false	false	false	false	false	false	false	false

Machines compatibility	Seilwinde 3T (a)	Seilwinde 3T (b)	Seilwinde 3T TD	Seilwinde 4T	Seilwinde 5T (a)	Seilwinde 7.2T	W 3000 / 23M	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 25M
Teile-Nummer	885236	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT 1135	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT 1135 H easy ST5	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT 1335	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT 1440	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT 1440 A	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT 1440 HA	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT 1840	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT 1840 A	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MT 1840 HA	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFX 1440	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFX 1440 A	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFX 1840	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFX 1840 A	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teile-Nummer E-RECO	-	939393	939111	921338	921341	934500	52718245	52717650	52717900	52717140
MRT 1440 Easy T4 S2 400°	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360°	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360°	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400°	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360°	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400°	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2150 Privilege Plus	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2470 Privilege Plus	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360°	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400°	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRT 2550 Privilege Plus	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRTX 1440 Easy 400°	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRTX 1640 Easy 360°	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRTX 1640 Easy 400°	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRTX 1840 Easy 360°	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRTX 1840 Easy 400°	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRTX 2145 Easy 360°	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRTX 2145 Easy 400°	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
MRTX 2150 Privilege Plus	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MRTX 2470 Privilege Plus	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MRTX 2545 Easy 360°	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-
MRTX 2545 Easy 400°	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-
MRTX 2550 Privilege Plus	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-
MRTX 3050 Privilege Plus	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
MRTX 3255 Privilege Plus	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Teile-Nummer E-RECO 2	-	-	-	-	-	53027311	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3255 Privilege Plus	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
MRTX 3050 Privilege Plus	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRTX 3255 Privilege Plus	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-

Technische Merkmale		W 6000 / 32M	Winch 5T (b)
Lastschwerpunkt (mm)	c	-	350
Kapazität			
Maximale seitliche Reichweite (mm)	r1	-	541
Arbeitshöhe (mm)	h21	-	24000
Tragfähigkeit (kg)		6000	5000
Dimensions			
Gesamtlänge (mm)	l1	-	900
Gewicht und Reifengröße			
Gesamthöhe (mm)	h17	-	1869
Breite (mm)		-	1080
Tiefe (mm)	p5	838	838
Gewicht (kg)		450	450
Kabellänge (mm)		67000	51000
Kabelbaum		Kabelbaum 1	-
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung		-	-
Arbeitshöhe/offenes Anbaugerät (mm)		32000	24000
Haken Geschwindigkeit (m/mn)		-	22
Hydraulik		false	false

Machines compatibility	W 6000 / 32M	Winch 5T (b)
Teile-Nummer	-	-
MT 1135	-	-
MT 1135 H easy ST5	-	-
MT 1335	-	-
MT 1440	-	-
MT 1440 A	-	-
MT 1440 HA	-	-
MT 1840	-	-
MT 1840 A	-	-
MT 1840 HA	-	-
MT-X 1440	-	-
MT-X 1440 A	-	-
MT-X 1840	-	-
MT-X 1840 A	-	-
Teile-Nummer E-RECO	52717351	939109
MRT 1440 Easy T4 S2 360°	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360°	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360°	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400°	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360°	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400°	-	-
MRT 2150 Privilege Plus	-	-
MRT 2470 Privilege Plus	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360°	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400°	-	-
MRT 2550 Privilege Plus	-	-
MRT 3050 Privilege Plus	-	X
MRT 3255 Privilege Plus	-	X
MRT-X 1440 Easy 400°	-	-
MRT-X 1640 Easy 360°	-	-
MRT-X 1640 Easy 400°	-	-
MRT-X 1840 Easy 360°	-	-
MRT-X 1840 Easy 400°	-	-
MRT-X 2145 Easy 360°	-	-
MRT-X 2145 Easy 400°	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus	-	-
MRT-X 2545 Easy 360°	-	-
MRT-X 2545 Easy 400°	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	-	X
Teile-Nummer E-RECO 2	-	-
MRT 3050 Privilege Plus	-	-
MRT 3255 Privilege Plus	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus	-	-

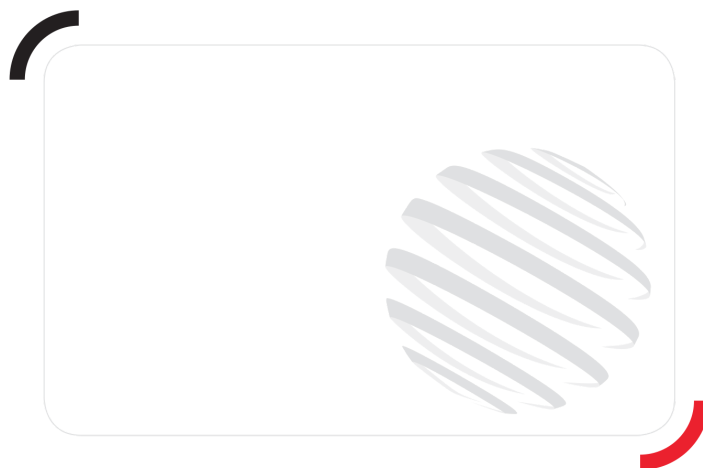

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508