

CASE
CONSTRUCTION

MINIBAGGER SERIE B

CX26B | CX30B | CX35B | CX39B | CX45B | CX50B



VORLÄUFIG

MINIBAGGER SERIE B


CX26B | CX30B | CX35B | CX39B | CX45B | CX50B

HOHE PRODUKTIVITÄT

Schnelle, simultane und präzise Bewegungen

Das in unseren Raupenbagger bewährte Hydrauliksystem, welches auf japanischer Technologie basiert, wurde auch für unsere Minibagger übernommen:

- Das Hydrauliksystem besteht aus drei Pumpen, von denen zwei variable Pumpen sind, die gleichzeitige Bewegungen ermöglichen.
- Wird die dritte Pumpe nicht benötigt, wird das Hydrauliköl automatisch zu den Grabfunktionen umgeleitet.

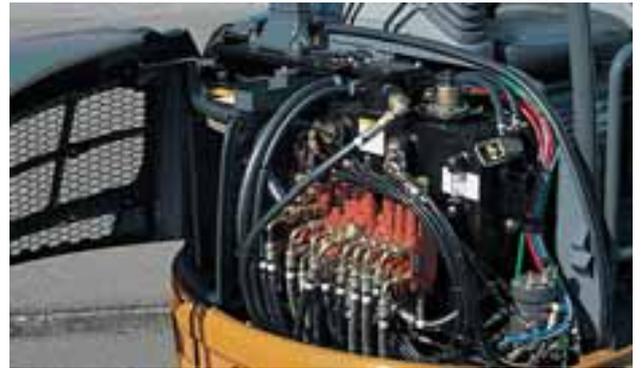

Hohe Hubkraft + zügige Arbeitsspiele

- Großer Volumenstrom ermöglicht schnelle Arbeitsspiele
- Hohe Ausbrechkräfte aufgrund großer Zylinderdurchmesser
- Graben mit größeren Löffeln möglich
- Minimaler Schwenkradius (Schwenkradius innerhalb der Kettenspurbreite) ermöglicht höchste Produktivität auch in beengten Platzverhältnissen



Zero Tail Swing

Hohe Hubkraft

ÜBER/SCHILD

CX26B:	1,0 / 0,7 t
CX30B:	1,1 / 0,8 t
CX35B:	1,1 / 0,9 t
CX39B:	1,4 / 1,3 t
CX45B:	1,6 / 1,4 t
CX50B:	1,9 / 1,3 t

Gemessen vom Boden,
2m vom Monoausleger

Ihr Wohlbefinden zählt, willkommen an Bord!

- Geräumige Kabine
- Hervorragende Sichtverhältnisse auch nach oben, aufgrund des transparenten Daches
- Individuell einstellbarer Fahrersitz
- Individuell einstellbare Armstützen
- Herausnehmbare untere Windschutzscheibe
- Seitliche Schiebefenster
- Der Steuerblock ist seitlich unter der Kabine verbaut, um ein Aufheizen der Kabine zu unterbinden
- Manuelle Klimaanlage (Option)



Klimaanlage



Sicherheitsventile im optionalen Handling-Kit enthalten



Ihre Sicherheit zählt

Für Ihre Sicherheit auf der Baustelle hat Case ein optionales Handling-Kit zusammengestellt, bestehend aus:

- Sicherheitslasthaken
- Rohrbruchsicherungen an Ausleger und Stiel
- Überlastwarneinrichtung mit akustischem Signal

Einfache wartung


- Alle täglichen Checks können vom Boden aus durchgeführt werden, dank:
 - Einer leicht zu verstehenden Komponentenanzordnung
 - Des sogenannten "Smart Cover Design" →
- Unser exklusiver Super-Feinfilter ist nicht nur besonders umweltfreundlich, er muss auch erst nach 1000 Betriebsstunden gewechselt werden und ist dabei auch noch einfach auszutauschen.



Robustes und zuverlässiges design




Geschützte Schlauchverbindungen

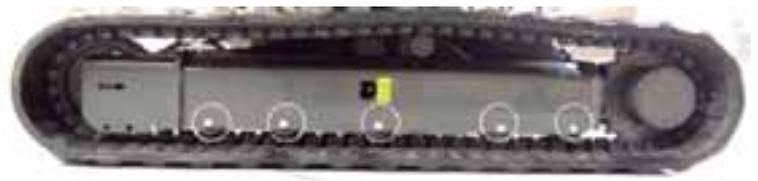

5 Laufrollen sorgen auch bei anspruchsvollen Abbruchsätzen immer für eine saubere Kettenführung. Dabei sorgt die Positionierung der Laufrollen für eine weitgehende Dämmung von Vibrationen.

Produktspezifikationen

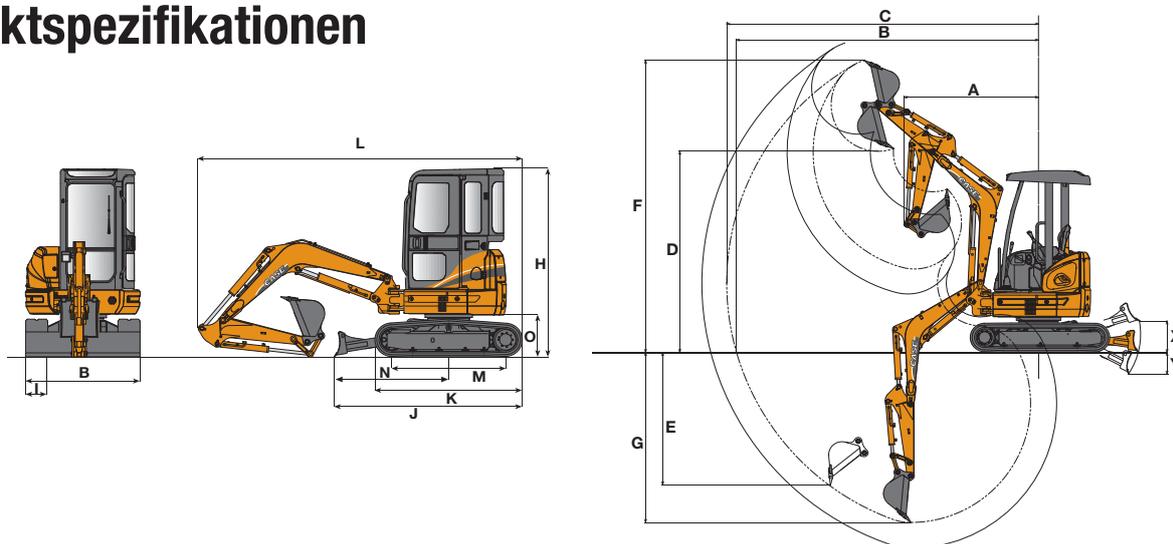

		CX26B	CX30B	CX35B	CX39B	CX45B	CX50B	
EINSATZGEWICHT (inkl. Fahrer 76 kg, vollem Kraftstofftank und Löffel)								
Auslegertyp		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Kurz	Lang
Kabine	t	2,70	2,87	3,50	3,90	4,54	4,95	5,8/5,33*
Schutzdach	t	2,38	2,70	3,36	3,76	nicht verfügbar	nicht verfügbar	nicht verfügbar
MODELL CODE								
Kabine		CX26MC	CX30MC	CX35MC	CX39MC	CX45MC	CX50MC	
Schutzdach		CX26MR	CX30MR	CX35MR	CX39MR	nicht verfügbar	nicht verfügbar	
MOTORLEISTUNG								
		23 PS	23 PS	30 PS	30 PS	43 PS	43 PS	
TRANSPORTABMESSUNGEN (Gewicht mit vollem Tank, ohne Fahrer, ohne Löffel)								
Gewicht (Kabine)	t	2,59	2,73	3,34	3,74	4,34	4,75	5,10
Gewicht (Schutzdach)	t	2,27	2,59	3,20	3,60	4,20	4,61	4,96
B Max Breite	m	1,40	1,50	1,55	1,70	1,96	1,96	1,96
L Max Länge	m	3,82	4,13	4,39	4,71	5,00	5,23	5,23
H Max Höhe	m	2,46	2,50	2,57	2,57	2,60	2,60	2,60
GRABLEISTUNGEN								
G Max Grabtiefe	m	2,65	2,79	3,10	3,35	3,66	3,59	3,90
Ausbrechkraft Löffel	daN	20	22	28	28	36	36	36
Ausbrechkraft tiel	daN	12	13	15	17	20	24	24
ABMESSUNGEN								
A	m	2,01/1,90**	2,08/1,88**	2,48/2,00**	2,57/2,07**	2,43	2,56/2,15	2,58
C	m	4,52	4,89	5,20	5,50	5,92	5,89	6,19
D	m	2,65/2,95**	3,17/3,38**	2,95/350**	3,15/3,76**	3,79	3,68	3,84
F	m	3,85/4,19**	4,47/4,69**	4,30/4,96**	4,49/5,16**	5,34	5,21	5,38
I	mm	250	250	300	300	400	400	400
J	m	2,26	2,41	2,55	2,68	2,78	2,91	2,91
K	m	1,87	1,98	2,00	2,15	2,33	2,48	2,48
M	m	1,49	1,59	1,54	1,70	1,82	1,97	1,97
N	m	1,35	1,44	1,55	1,60	1,63	1,69	1,69
X	cm	43	45	56	54	51	50	50
Y	cm	29	34	41	44	33	38	38

* Mit 350 kg Gegengewicht

** Canopy version

Worldwide Case Construction
Equipment Contact Information

EUROPE:
via Piava, 80- 10135 TORINO - ITALIA

AFRICA/MIDDLE EAST/CIS:
Riva Paradiso 14 - 6902 Paradiso - SWITZERLAND

NORTH AMERICA/MEXICO:
700 State Street - Racine, WI 53404 U.S.A.

LATIN AMERICA:
Av. General David Sarnoff 2237
32210 - 900 Contagem - MG
Belo Horizonte BRAZIL

ASIA PACIFIC:
Unit 1 - 1 Foundation Place - Prospect
New South Wales - 2148 AUSTRALIA

CHINA:
No. 29, Industrial Premises, No. 376,
De Bao Road, Waigaogiao Ftz, Pudong,
SHANGHAI, 200131, P.R.C.

CNH Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr.1-3
D-74076 Heilbronn
Tel.+49.(0)7131.6449-0
Fax +49.(0)7131.6449.181

CASE Customer Assistance
00800-2273-7373

Der Anruf ist gebührenfrei. Bei Anruf aus dem Mobilnetz könnten einige europäische Netzbetreiber Gebühren berechnen. Bitte erfragen Sie die Tarife zuvor bei Ihrem Anbieter. Falls Sie Probleme bei der Anwahl der Freecall-Nummer haben sollten, empfehlen wir Ihnen den Anruf unter unserer kostenpflichtigen Rufnummer 06951709325.



Entspricht der geänderten Richtlinie 98/37/CE



Testen Sie sie am CASE Customer Centre Paris!

www.casece.com

