



RÄDLINGER

MASCHINENBAU

Rädlinger Abbruch- und Sortiergreifer




RÄDLINGER GRUPPE



► Anwendung

Der Rädlinger Abbruch- und Sortiergreifer ist speziell auf die Herausforderungen in der Abbruch- und Recyclingbranche ausgerichtet. Sowohl die rotierende als auch die feste Ausführung eignen sich zum Verladen, Sortieren und Versetzen selbst schwerster Materialien. Abbruch-, Rückbau- und Entkernungsarbeiten lassen sich präzise und kraftvoll durchführen.

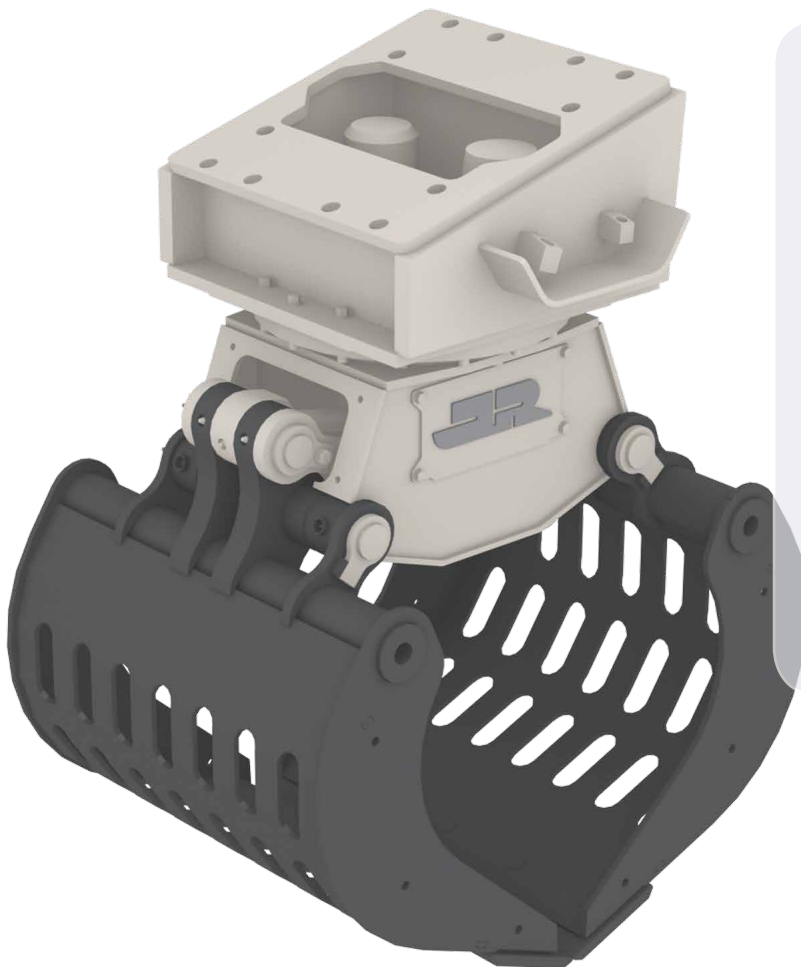

► Merkmale

- Niedrige Bauhöhe
- Große Öffnungsweite
- Sehr hohe Schließ- und Haltekräfte
- Zylinder mit Endlagendämpfung für lange Lebensdauer
- Große Festigkeit: Schalen aus Hardox®; Hauptrahmen aus hochfestem Stahl
- Geringer Verschleiß durch hochwertige Komponenten
- Schalen unterschiedlicher Breite leicht austauschbar
- Rotierende Ausführung: Großes Drehmoment durch zwei Antriebsmotoren (Parker)
- Optional: Hardox® Seitenplatten

► Abbruch-/Sortiergreifer rotierbar mit Lochbild

Typ	Bagger- klasse to.	Gewicht (kg)	Gesamt- höhe (mm)	Schalen- breite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (Liter)	Schließ- kraft (kN)	Betriebs- druck DM (max.) (bar)	Betriebs- druck Greifer (max.) (bar)	Ölvo- lumen- strom DM (L/min)	Ölvo- lumen- strom Greifer (L/min)
JRG0-3	0,7 - 1,2	75	600	300	600	30	6	150	300	5	15
JRG1-70	1,2 - 4	165	815	400	900	70	18	150	300	10	25
JRG1-100	1,2 - 4	180	815	550	900	100	18	150	300	10	25
JRG2-150	4 - 9	350	1000	500	1500	150	24	150	300	15	40
JRG2-200	4 - 9	370	1000	600	1500	200	24	150	300	15	40
JRG2-300	4 - 9	415	1000	850	1500	300	24	150	300	15	40
JRG3-400	12 - 20	873	1230	700	1900	400	46	210	350	25	120
JRG3-500	12 - 20	895	1230	850	1900	500	46	210	350	25	120
JRG3-600	12 - 20	925	1230	1050	1900	600	46	210	350	25	120
JRG3-700	12 - 20	947	1230	1200	1900	700	46	210	350	25	120
JRG4-700	18 - 32	1460	1500	950	2100	700	84	210	350	35	160
JRG4-800	18 - 32	1530	1500	1100	2100	800	84	210	350	35	160
JRG4-900	18 - 32	1600	1500	1250	2100	900	84	210	350	35	160
JRG5-1000	32 - 50	2750	1720	1200	2300	1000	90	210	350	35	240
JRG5-1100	32 - 50	2850	1720	1300	2300	1100	90	210	350	35	240
JRG5-1300	32 - 50	2970	1720	1500	2300	1300	90	210	350	35	240

* Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Angaben und werden nicht zugesichert

► Abbruch-/Sortiergreifer nicht rotierbar mit Lochbild

Typ	Bagger- klasse to.	Gewicht (kg)	Gesamt- höhe (mm)	Schalen- breite (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Inhalt (Liter)	Schließ- kraft (kN)	Betriebsdruck Greifer (max.) (bar)	Ölvolumen- strom Greifer (L/min)
JG0-30	0,7 - 1,2	k.A.	k.A.	300	600	30	6	300	15
JG1-70	1,2 - 4	130	760	400	900	70	18	300	25
JG1-100	1,2 - 4	145	760	550	900	100	18	300	25
JG2-150	4 - 9	293	830	500	1500	150	24	300	40
JG2-200	4 - 9	311	830	600	1500	200	24	300	40
JG2-300	4 - 9	357	830	850	1500	300	24	300	40
JG3-400	12 - 20	693	1000	700	1900	400	46	350	120
JG3-500	12 - 20	715	1000	850	1900	500	46	350	120
JG3-600	12 - 20	745	1000	1050	1900	600	46	350	120
JG3-700	12 - 20	767	1000	1200	1900	700	46	350	120
JG4-700	18 - 32	1230	1250	950	2100	700	84	350	160
JG4-800	18 - 32	1300	1250	1100	2100	800	84	350	160
JG4-900	18 - 32	1370	1250	1250	2100	900	84	350	160

* Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Angaben und werden nicht zugesichert


Für den Anbau eines Sortier- und Abbruchgreifers bietet Rädlinger für alle gängigen Schnellwechselsysteme und Baggerklassen passende Adapterplatten.

► Adapterplatte

passend zu Lieferprogramm Abbruch-/Sortiergreifer rotierbar mit Lochbild

Adapterplatte	Greifer	MS
Adapterplatte	JRG 1	03
Adapterplatte	JRG 2	08
Adapterplatte	JRG 3	10
Adapterplatte	JRG 3	21
Adapterplatte	JRG 4	21
Adapterplatte	JRG 4	25

* Alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Angaben und werden nicht zugesichert

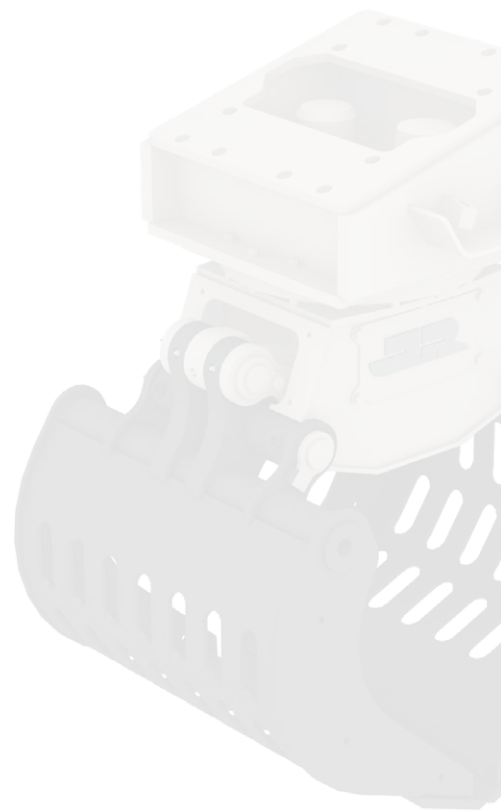

Profitieren Sie durch...

- erstklassige Kundenbetreuung
- praxisorientierte Auftragerfassung
- kundennahes Engineering
- innovative Lösungen
- modernste Produktion
- effiziente Logistik
- überzeugende Produktqualität
- Anwendung von modernster Software (u. a. FEM-Berechnungsprogramm)